



drehbar  
180 - 360°



**Mit vielen Vorteilen:**


- 1 Die Federfixierung verhindert ein Übergreifen der Feder auf den Block.
- 2 Edelstahl rostfrei: Feder, Federfixierung, U-Adapter, 2 Schrauben und Muttern
- 3 Alle Metallteile sind aus rostfreiem Edelstahl gefertigt, die Kunststoffe sind UV-beständig.
- 4 Der montierte U-Adapter passt für viele Blöcke. Wir empfehlen den Kugellager-Ratschblock von Sprenger. Damit verfügen Sie über die optimale Einheit.
- 5 Definiert ratschend mit einstellbarem Druckpunkt: Der Segler bestimmt, ob die Basis frei dreht oder wie stark gebremst wird. Dadurch wird verhindert bzw. eingeschränkt, dass die Basis ungebremst nach Lee läuft.
- 6 Lieferbar mit kurzem oder hohem Ausleger. Ferner ohne Block sowie mit montiertem Kugellager-Ratschblock für 6 - 10 mm Schottdurchmesser.
- 7 2 Reihen Delrin Kugeln sorgen für leichtes Drehen und freien, ungehinderten Lauf - auch unter Belastung.
- 8 Die bewährte Camlanshotklemme ist für Schoten von 8 bis 13 mm Durchmesser geeignet und kann wahlweise auf oder unter dem Ausleger montiert werden.
- 9 Durch den weiten und tiefen Ausschnitt kann die Schot ohne Schamfilen direkt in die Schotklemme laufen.
- 10 Auslegearm: hochwertiges, stabiles, schwarz eloxiertes 7 mm Aluminium. Optimaler Winkel, abgestimmt auf den Sprenger-Ratschblock.



**Einfach die Artikelnummer notieren und in Ihrer Bestellung an uns senden.**



Unsere Preise in Euro  
inkl. 19% MwSt.

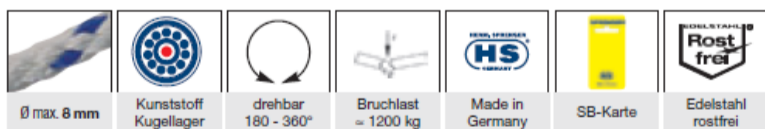

|  | mm | kg  | Höhe mm | Artikel-Nr.  | Stk |
|--|----|-----|---------|--------------|-----|
| 1 Kugellager-Basis, hoher Ausleger                             |    | 300 | 75      | 35390 000 00 | 370 |
| 2 Kugellager-Basis, hoher Ausleger mit montiertem Ratschblock  | 51 | 300 | 75      | 35391 000 00 | 501 |
| 3 Kugellager-Basis, kurzer Ausleger                            |    | 300 | 40      | 35400 000 00 | 350 |
| 4 Kugellager-Basis, kurzer Ausleger mit montiertem Ratschblock | 51 | 300 | 40      | 35401 000 00 | 456 |
| 5 Adapter-Grundplatte für Sprenger Gleitlager-Basen            |    |     |         | 35405 065 54 |     |

**Vorteile:**

- Ausleger-Limitierung: Durch 2 vormontierte Schrauben aus rostfreiem Edelstahl kann ein Überdrehen verhindert werden: mit 2 Schrauben außen montiert: 180 Grad Begrenzung (Lieferzustand), mit einer Schraube mittig montiert: 210 Grad Begrenzung, ohne Schrauben: frei umlaufend (wirbelnd), keine Limitierung. Die gewünschte Begrenzung bitte vor dem Befestigen der Basis vornehmen.

• 4 Wasserabläufe sind in die Grundplatte integriert



• Der Lochabstand der Grundplatte musste zur Sprenger Gleitlager-Basis aus technischen Gründen verändert werden. Er ist jetzt kompatibel zu vielen anderen Basen. Für die Sprenger Gleitlagerbasen ist eine Adapter-Grundplatte als Option verfügbar.



**13,20**



5